



## Configurations/Configurations

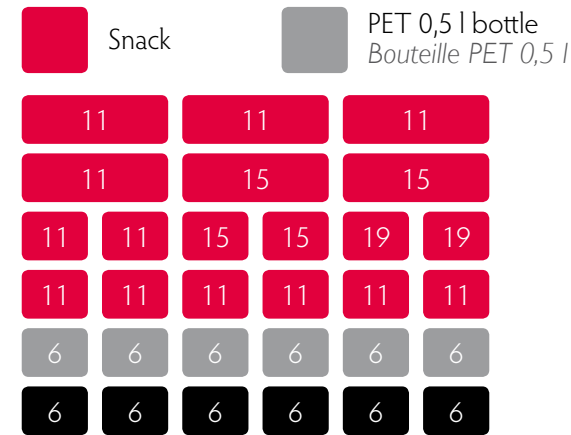

1 can tray (6 selections / 36 products)  
 1 0,5 l PET bottle tray (6 selections / 36 products)  
 4 snack trays (18 selections / 230 products)

1 plateau canettes (6 sélections / 36 produits)  
 1 plateau bouteilles PET 0,5 l (6 sélections / 36 produits)  
 4 plateaux snacks (18 sélections / 230 produits)

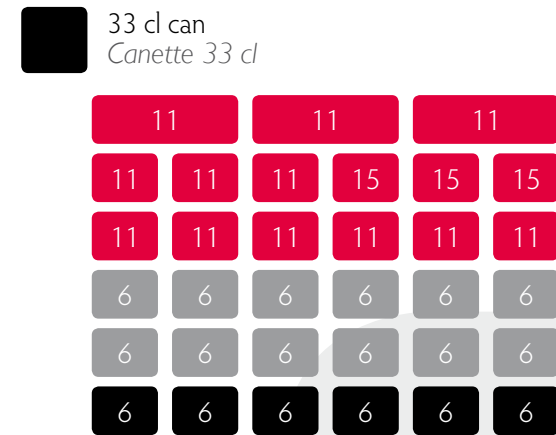

1 can tray (6 selections / 36 products)  
 2 0,5 l PET bottle trays (6 selections / 36 products)  
 3 snack trays (15 selections / 177 products)

1 plateau canettes (6 sélections / 36 produits)  
 2 plateaux bouteilles PET 0,5 l (6 sélections / 36 produits)  
 3 plateaux snacks (15 sélections / 177 produits)



Alphanumeric antivandalism keypad.  
Clavier alphanumérique antivandalisme.



Trays locking system detail.  
Détail du système de blocage plateaux.



Extractable control panel.  
Panneau de contrôle amovible.

## Optionals/ En option

- Product drop sensor kit
- Extra tray for triangular sandwiches
- 3° C refrigerator kit
- 7th tray kit
- Win-Adimac application software

- Kit cellules de détection chute produit
- Kit plateau supplémentaire pour sandwiches triangle
- Kit réfrigérateur 3° C
- Kit 7ème plateau
- Software applicatif Win-Adimac

ENG/FRM-IC-01

## Technical specifications/Détails techniques

Height H/Hauteur H (mm)	1655
Width W/Largeur L (mm)	730
Depth D/Profondeur P (mm)	975
Space requirement with door open/Encombrement avec la porte ouverte (mm)	1700
Net weight/Poids net (kg)	245
Single phase alternate power supply tension/Alimentation électrique monophasée alternative (Volt)	230
Frequency/Fréquence (Hz)	50
Maximum power of Bi temp/3°C version/Puissance maximum version Bi temp/3°C (VA)	540/650
Power factor/Facteur de puissance (cosφ)	0,7/0,8
Daily consumption of Bi temp/3°C version/Consommation quotidienne version Bi temp/3°C (VA) (KWh)	2,5/4,9
Working temperature/Température de fonctionnement (°C)	+3/+30
Sound pressure level/Niveau de pression acoustique (dB)	<65
Power cable length/Longueur du câble d'alimentation (m)	2,5/3,0

Technical data and characteristics are not binding and may be changed without prior notice.  
 La société Adimac se réserve le droit de modifier sans préavis les données et les caractéristiques techniques.


**ADIMAC**<sup>®</sup>  
 Vending Machines Italy

Adimac srl

via dei Pini, 42 - 36016 Thiene (VI)  
 T. +39 0445 361034 - F. +39 0445 362768  
 info@adimac.it

www.adimac.it




**SNACK**  
**HOUR**

**MICHELANGELO**

Versatile genius  
 Génie polyvalent


**ADIMAC**<sup>®</sup>  
 Vending Machines Italy

www.adimac.it





## MICHELANGELO

### Versatile genius

Automatic refrigerated vending machine with excellent loading capacity. Thanks to thousand configurations Michelangelo is the most versatile solution of Adimac range.

It is also available in the Blindo version.

- Equipped with a bi-zone refrigerating system allowing to keep a 3°C temperature in lower trays and 10-12° C in upper trays, or 3° C temperature in the whole machine
- Protocols standard management of parallel, executive and MDB payment systems
- Possibility of master/slave connection to other models within Adimac range
- Sales menu capacity (up to 3 products in one selection)
- Door lock on three points
- Stainless steel spirals
- LED lighting
- Adjustable trays each 1,5 cm
- Extractable control panel for easier maintenance
- Trays locking system for enhanced safety
- Intended for installation of 3 payment systems maximum

### Génie polyvalent

*Distributeur réfrigéré automatique avec une excellente capacité de charge. Grâce à ses plusieurs possibilités de configuration Michelangelo représente la solution la plus polyvalente de la gamme Adimac.*

Disponibile aussi dans la version blindo.

- Equipé avec un système de réfrigération bizona permettant de maintenir une température de 3° C dans les plateaux inférieurs et de 10-12° C dans les plateaux supérieurs, ou bien de 3° C dans la machine entière
- Gestion standard des protocoles pour systèmes de paiement parallèles, exécutive, MDB
- Possibilité de connexion master/slave avec d'autres modèles de la gamme Adimac
- Capacité menu de vente (jusqu'à 3 produits dans une seule sélection)
- Serrure de la porte sur 3 points
- Spirales en acier inox
- Illumination avec led
- Plateaux ajustables chaque 1,5 cm
- Panneau de contrôle amovible pour un entretien plus simple
- Système de blocage des plateaux pour une sécurité supplémentaire
- Prévu pour installer jusqu'à 3 systèmes de paiement



## Blindo version/Version blindo



**ULTRA SECURITY**



**EXTRA ARMOUR PLATING KIT  
KIT BLINDAGE EXTRA**



**ANTI-VANDALISM AND WATERPROOF KIT  
INTRODUCTION  
MONNAIE ANTI-VANDALISME  
ÉTANCHE**

### Optionals/En option

- Extra armour plating kit prepared for installation of 4 padlocks
- Ground/wall fastening kit
- Telemetry kit
- Kit blindage extra avec prédisposition pour 4 cadenas
- Kit fixation au sol / mur
- Kit télémétrie



The Blindo version has been purposely developed to achieve the best safety condition in places subject to vandalism such as: railway, bus, metro and gas stations.

The structure has been armoured on the possible main points of attack. Thanks to extra burglar-proof side bars (optional) and polycarbonate window protection (standard), the vending machine is even safer, without forgoing the elegance that characterizes Adimac models.

*La version Blindo a été développée exprès pour offrir la meilleure sécurité dans les endroits sujets au vandalisme, tels que: gares de chemin de fer, des autobus, de métro, stations-service. La structure a été renforcée sur les points les plus facilement attaquables.*

*Grâce aux barres latérales antieffraction supplémentaires (en option) et au polycarbonate à protection de la vitrine (standard), le distributeur est encore plus sûr, mais sans renoncer à l'élégance propre des modèles Adimac.*